

Ihr Internetprodukt – Eingabe Ihrer Zugangsdaten


Kurzanleitung

Die Einwahl zum Produkt (Mainzer Home) erfolgt über den PPPoE-Standard. Es kann jeder beliebige PPPoE-fähige Router verwendet werden.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie an Ihren „Mainzer-Home“-Glasfaseranschluss eine FRITZ!Box 4040 in Betrieb nehmen können. Die Anleitung lässt sich analog auf weitere Router-Hersteller übertragen. Die Menüführung kann abweichen. **Die Mainzer-Breitband GmbH kann beim Einrichten der FRITZ!Box keinen Support leisten. Bei Fragen zu weiteren Funktionen des Routers, wenden Sie sich bitte an den Hersteller.**

Schritt 1:

Verbinden Sie Ihre FRITZ!Box über das mitgelieferte Netzteil mit Strom. Stecken Sie das mitgelieferte Netzwerkkabel in die WAN-Buchse (blauer Port) der FRITZ!Box und das andere Ende des Kabels in das Mainzer Breitband-Abschlussgerät (Fibertwist). Verbinden Sie die FRITZ!Box an einem der 4 LAN-Ports (gelbe Ports) mit einem weiteren Netzwerkkabel mit der Netzwerkschnittstelle Ihres PCs oder verbinden Sie sich mit einem Mobilgerät über WLAN. Die WLAN-Zugangsdaten befinden sich auf der Rückseite des Gerätes.

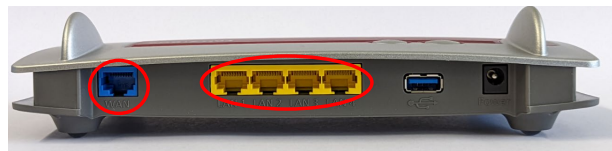


Schritt 2:

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihre PPPoE-Zugangsdaten zur Hand haben, die Sie in einem separaten Schreiben erhalten haben. Starten Sie Ihren Internet-Browser (z. B. Google Chrome) und tippen Sie in die Adresszeile: **fritz.box bzw. 192.168.178.1**


Schritt 3:

Wählen Sie Ihre Sprache aus und klicken Sie auf [OK].

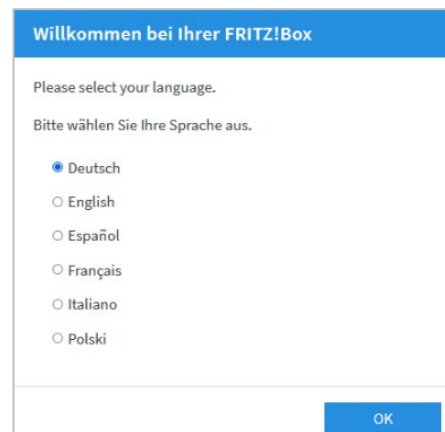Das Bild zeigt den Startbildschirm der FRITZ!Box. Oben steht 'Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box'. Darunter steht 'Please select your language.' und 'Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus.'. Es gibt eine Liste von Sprachen mit Radio-Buttons: Deutsch (ausgewählt), English, Español, Français, Italiano und Polski. Ein 'OK' Button befindet sich unten rechts.

Schritt 4:

Melden Sie sich mit dem FRITZ!Box Kennwort an. Die Zugangsdaten des Routers finden Sie auf der Rückseite des Gerätes.

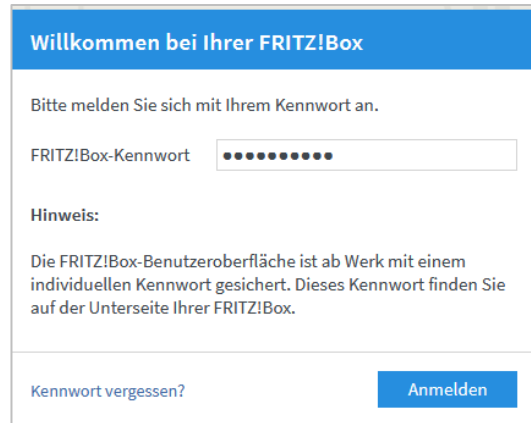

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Kennwort an.

FRITZ!Box-Kennwort


Hinweis:

Die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist ab Werk mit einem individuellen Kennwort gesichert. Dieses Kennwort finden Sie auf der Unterseite Ihrer FRITZ!Box.

[Kennwort vergessen?](#)

Schritt 5:

Wählen Sie Ihr Land aus und klicken anschließend auf [Weiter].

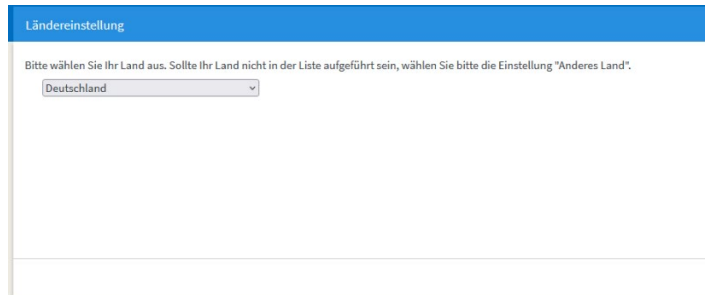


Ländereinstellung

Bitte wählen Sie Ihr Land aus. Sollte Ihr Land nicht in der Liste aufgeführt sein, wählen Sie bitte die Einstellung "Anderes Land".

Schritt 6:

Wählen Sie über den Haken aus, ob Diagnose- und Wartung geteilt werden sollen und klicken anschließend auf [OK].

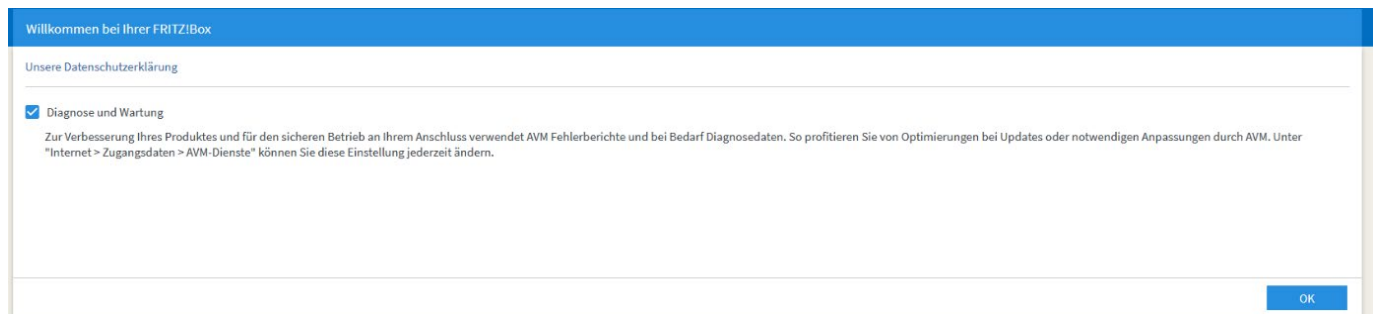

Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box


Unsere Datenschutzerklärung

Diagnose und Wartung

Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem Anschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder notwendigen Anpassungen durch AVM. Unter "Internet > Zugangsdaten > AVM-Dienste" können Sie diese Einstellung jederzeit ändern.

Schritt 7:

Klicken Sie nun links im Menü auf [Internet] und anschließend auf [Zugangsdaten].

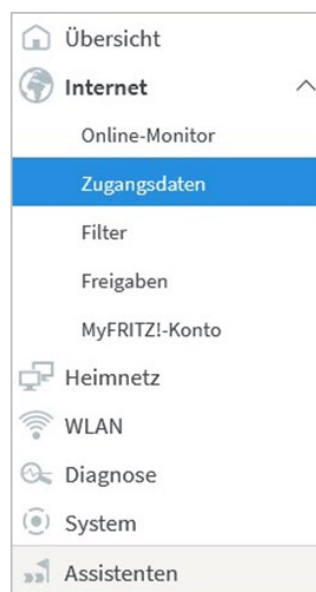

- Übersicht
- Internet**
 - Online-Monitor
 - Zugangsdaten**
 - Filter
 - Freigaben
 - MyFRITZ!-Konto
- Heimnetz
- WLAN
- Diagnose
- System
- Assistenten

Schritt 8:

Wählen Sie in der erscheinenden Übersicht folgende Einstellungen:

Internetzugang über	DSL- oder Glasfasermodem
Name	Anderer Internetanbieter Mainzer Breitband GmbH (manuelle Eingabe)
Zugangsdaten benötigt	JA
PPPoE-Zugangsdaten	Benutzername und Kennwort (siehe separates Schreiben)
Verbindungseinstellungen	Je nach gebuchtem Vertrag einzutragen. z.B. Downstream 600 Mbit/s, Upstream 300 Mbit/s

Internetzugang nach dem „Übernehmen“ prüfen.



The screenshot shows the FRITZ!Box 4040 web interface. The main navigation bar is blue with the FRITZ! logo on the left and 'FRITZ!NAS' and 'MyFRITZ!' on the right. Below the navigation bar is a sidebar with various settings categories: Übersicht, Internet (selected), Online-Monitor, Zugangsdaten (selected), Filter, Freigaben, MyFRITZ!-Konto, Heimnetz, WLAN, Diagnose, System, and Assistenten. The main content area is titled 'Internet > Zugangsdaten' and contains several sections:

- Internetzugang**: A dropdown menu for 'Internetzugang über' is set to 'DSL- oder Glasfasermodem'. Below it, another dropdown for 'Name' is set to 'anderer Internetanbieter'. A text input field for 'Name' contains 'Mainzer Breitband GmbH'.
- Zugangsdaten**: A section titled 'Werden Zugangsdaten benötigt?' with a radio button selected for 'Ja'. Below this, there are input fields for 'Benutzername' (containing '2400[1234]') and 'Kennwort' (containing '*****').
- Verbindungseinstellungen**: A section titled 'Übertragungsgeschwindigkeit' with input fields for 'Downstream' (600 MBit/s) and 'Upstream' (300 MBit/s).
- At the bottom, there is a checkbox labeled 'Internetzugang nach dem "Übernehmen" prüfen' which is checked.

At the bottom right of the main content area, there are two buttons: 'Übernehmen' and 'Abbrechen'. At the bottom left, there is a footer with links for 'Inhalt', 'Handbuch', 'Rechtliches', 'Tipps & Tricks', 'Newsletter', and 'avm.de'.

Schritt 9:

Die Einstellungen werden übernommen, bestätigen Sie mit [OK].

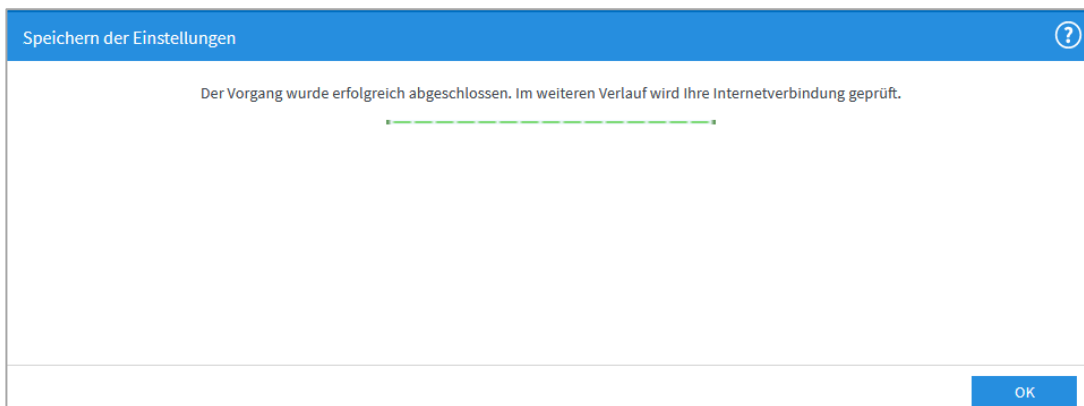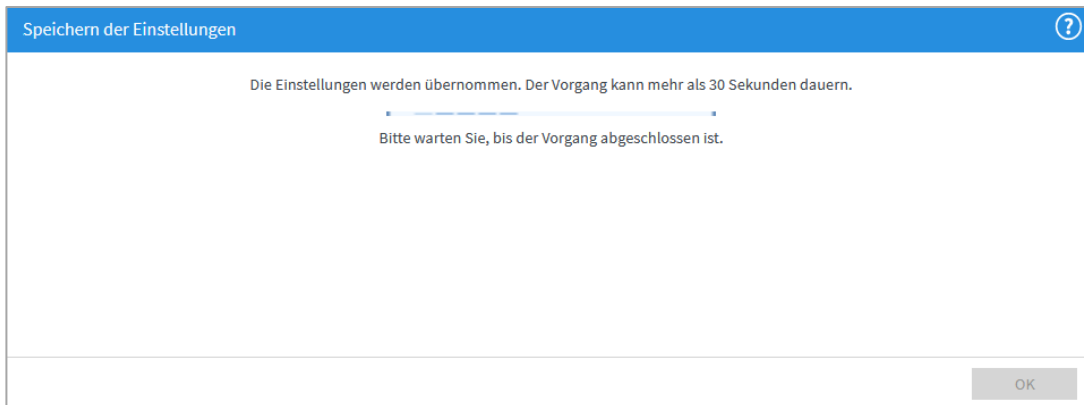

Anschließend wird die Internetverbindung geprüft. Die Installation ist beendet.

